


301 WO

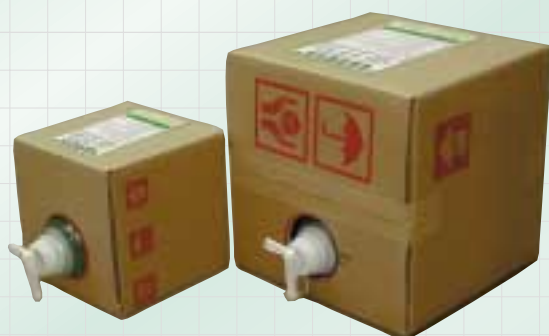


どんな後工程でも使用可能

- べたつきの無い皮膜を形成
- 溶接性に優れる
- ウレタン・エポキシ系塗料でも密着性良好

品番	37382	37383	37385
梱包	4個	1個	1ドラム
容量	4kg	18kg	200kg

302 BL

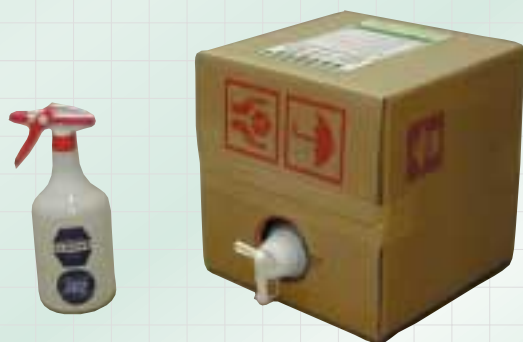

- 直接塗装・洗浄処理どんな後工程でも使用可能
- 使用しやすい1L仕様もある

品番	37371	37373	37375
梱包	12本	1個	1ドラム
容量	1L	18kg	200kg

製品	塗布方法	適応範囲	性状	皮膜状態	塗布面積 膜厚	乾燥時間
301 WO	各種スプレー 塗装用ガン	1~2層 200A	水溶性	透明	60m ² /kg 2μ	10分
302 BL	各種スプレー 塗装用ガン	1~3層 250A	水溶性	透明	80m ² /kg 2μ	10分

ノン・スパッター塗布

溶接

塗装

311 HS

手軽に使えるベーシックタイプ

- 簡易スプレーガンで目詰まりしない

品番	37043	37045
梱包	1個	1ドラム
容量	17kg	200kg



314 LW

高い防止性と、短期防錆力のある銀色タイプ

- 耐熱性に優れ多層盛や高電流溶接に適している
- 一次防錆力がある



品番	37853
梱包	1缶
容量	18kg

312 ΣX-K

水性速乾タイプですみ肉溶接に最適

- 水性速乾タイプ
- べたつきの無い皮膜を形成
- 溶接性に優れる

品番	37103	37105
梱包	1個	1ドラム
容量	18kg	200kg

313 EA

多層盛・高電流などスパッターの多い溶接に

- 水性速乾タイプ
- べたつきの無い皮膜を形成
- 溶接性に優れる

品番	37033	37035
梱包	1個	1ドラム
容量	18kg	200kg

製品	塗布方法	適応範囲	性状	皮膜状態	塗布面積 膜厚	乾燥時間
311 HS	各種スプレー 塗装用ガン	1~2層 200A	水溶性 エマルジョン	透明	60m ² /kg 2μ	10分
312 ΣX-K	各種スプレー 塗装用ガン	2~3層 250A	速乾水溶性	透明	80m ² /kg 2μ	5分
313 EA	各種スプレー 塗装用ガン	2~4層 300A	速乾水溶性 エマルジョン	透明	60m ² /kg 3μ	5分
314 LW	ハケ塗り 塗装用ガン	2~多層 500A	速乾水溶性	銀灰色	50m ² /kg 5μ	5分

ノン・スパッター塗布

溶接

脱脂化成
処理

塗装
メッキ

321 Z1

洗浄用のベーシックタイプ

- 簡易スプレーガンで目詰まりしない
- ロボット・自動機等のノズル用としても使用できる

品番	37363	37365
梱包	1個	1ドラム
容量	18kg	200kg



325 S2

刷毛塗り専用タイプ

- 厚みのある防止皮膜で高い防止性を発揮
- 肉盛り溶接や、ガウジング用



324 RD

最高のスパッター防止性・溶接性

- 簡易スプレーガンでも目詰まりしない
- バツグンの溶接性
- 水洗いで皮膜除去可
- 液が乾燥すると白色粉皮膜を形成

品番	37303	37305
梱包	1個	1ドラム
容量	18kg	200kg

品番	37332
梱包	4缶
容量	5kg

製品	塗布方法	適応範囲	性状	皮膜状態	塗布面積 膜厚	乾燥時間
321 Z1	各種スプレー 塗装用ガン	1~2層 200A	水溶性	透明	50m ² /kg 2μ	不乾性
324 RD	各種スプレー 塗装用ガン	2~4層 300A	水溶性	白色	70m ² /kg 3μ	10分
325 S2	ハケ塗り	2~多層 500A	水溶性	白色	20m ² /kg 8μ	10分

トーチノズル用スパッタ付着防止剤

トーチノズルに吹付けまたは浸漬してノズルへのスパッター付着を防止

351 ノズルフレッシュ

ノズル用ペースクタイプ

- 人と環境に優しく有害物質を含まない。
- 固形なので無駄なく使える。
- ノズルが熱い時に使用するタイプ。



品番 38001
梱包 20缶
容量 300g

353 NF-88

ノズル用スプレータイプ

- 人と環境に優しい無溶剤型。
- 高級離型剤使用で長時間防止効果を持続。
- オレンジの色が無くなれば再塗装の目安になる。
- 220mlと380mlの2タイプ。



品番 38060 38061
梱包 20本 20本
容量 220ml 380ml

352 RC-100

ノズル用液状タイプ

- 人と環境に優しく有害物質を含まない。
- さらさらしたオイル状の液体。
- ノズルが冷たくても使用できる。
- 自動塗布器で使用できる。



品番 38041
梱包 1本
容量 1L

355LH ノズルフレッシュ

- 人と環境に優しい水性タイプ。
- 皮膜は水性除法可能ですので母材用としてもお使いいただけます。
- ロボットアーム、治具のスパッター防止剤としてもお使いいただけます。



品番 38070
梱包 20本
容量 200ml

製品	塗布方法	性状	皮膜状態
351 ノズルフレッシュ	浸漬	ペースト	透明
352 RC-100	浸漬・塗布機	液体	透明
353 NF-88	スプレー塗布	エアゾール	橙色
355LH ノズルフレッシュ	スプレー塗布	エアゾール	白色

その他のノン・スパッター

母材・周辺治具用スパッタ付着防止剤

ノン・スパッター塗布→溶接→吹付け塗装工程用・周辺ジグ、スパッター付着防止

313A SK



- 手軽に使える
エアゾールタイプ
- 直接塗装工程用
- 水溶性速乾タイプ

品番 37701
梱包 20本
容量 420ml

314A TO



- 手軽に使える
エアゾールタイプ
- 直接塗装工程用
- 水溶性速乾タイプ
- 白色皮膜を形成

品番 37801
梱包 20本
容量 420ml

334A L-21



超速乾安全溶剤使用

- 手軽に使える
エアゾールタイプ
- 直接塗装工程用
- 防錆性に優れ開先防錆剤、
部品の一次防錆剤として
使用できる
- 溶接性に優れる
- 耐熱性に優れ多層盛や高
電流溶接に適している

品番 37560
梱包 12本
容量 420ml

製品	塗布方法	性状	皮膜状態	膜厚	乾燥時間
313A SK	スプレー塗布	速乾水溶性	透明	3μ	10分
314A TO	スプレー塗布	速乾水溶性	白色	3μ	10分
334A L-21	スプレー塗布	速乾性溶剤	銀灰色	5μ	2分

その他

溶接用プライマー

344 FWP



- 溶剤速乾型で長期防錆性に優れる
- 開先防錆剤として使用できる
- 溶接性に優れる
- 直接塗装工程用
- 溶接直前の塗布不可
(可燃性)

品番 37544
梱包 1缶
容量 16L

レーザ切断ドロス付着防止剤

371 ノンドロス



- レーザ切断の裏面ドロス付着を防止
- 表面塗布によりレーザ光反射防止剤としても使用できる
- 皮膜は水ぶき、溶剤ぶきで簡単に除去可能

品番 38361
梱包 20本
容量 420ml

ガスもれチェックスプレー

ガスもれチェック 365



- JIS Z2329発泡漏れ試験法 適合品
- 炭酸ガス使用で引火の心配がありません。
- チェックする所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所がわかります。

品番 38090
梱包 20本
容量 360ml

製品	塗布方法	性状	皮膜状態
344 FWP	塗装用ガン ハケ塗り	速乾性溶剤	銀灰色
371 ノンドロス	スプレー塗布	エアゾール(粉体)	黒色
365 ガスもれチェック	スプレー塗布	エアゾール	透明

その他のノン・スパッター

チップ磨耗防止剤

溶接チップ寿命を10倍にのばすチップ専用特殊潤滑剤

391 TB-1


溶接ロボットコンタクトチップの磨耗を抑制し、寿命を10倍延ばします。チップが原因となる異常停止も抑制し、ロボットの稼働率を停止を大幅に減少させることが出来ます。



新品 不使用(4,000m) TB-1使用(6,000m)

品番 38190
梱包 1本
容量 1L

392 TB-1F(100ml)塗布フェルト付きボトル

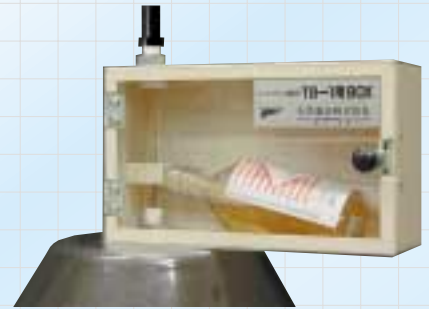

品番 38192
梱包 4本
容量 100ml

393 TB-1ボックス

- 392使用の際にスパーサーとして必要な設置用ボックス
- ワイヤー取り出し装置の上に簡単に設置可能

品番 38193
梱包 1台

染色浸透探傷剤

小さなわれ傷もはっきりうかび出る、染色浸透探傷剤

361 ユニコンチェック601

362 ユニコンチェック602

363 ユニコンチェック603



品番 38401 38403
梱包 36本 1缶
容量 420ml 18L

品番 38411 38413
梱包 36本 1缶
容量 420ml 18L

品番 38421 38423
梱包 36本 1缶
容量 420ml 18L

製品	用途	特徴
361 ユニコンチェック601	浸透液	発色性に優れ、深さ10 μ 、幅1 μ の小さな傷もはっきり探傷します。
362 ユニコンチェック602	現像液	分散性に優れ均一な現像皮膜を形成します。
363 ユニコンチェック603	洗浄液	分解力が強く少量で浸透液・現像液を除去できます。